



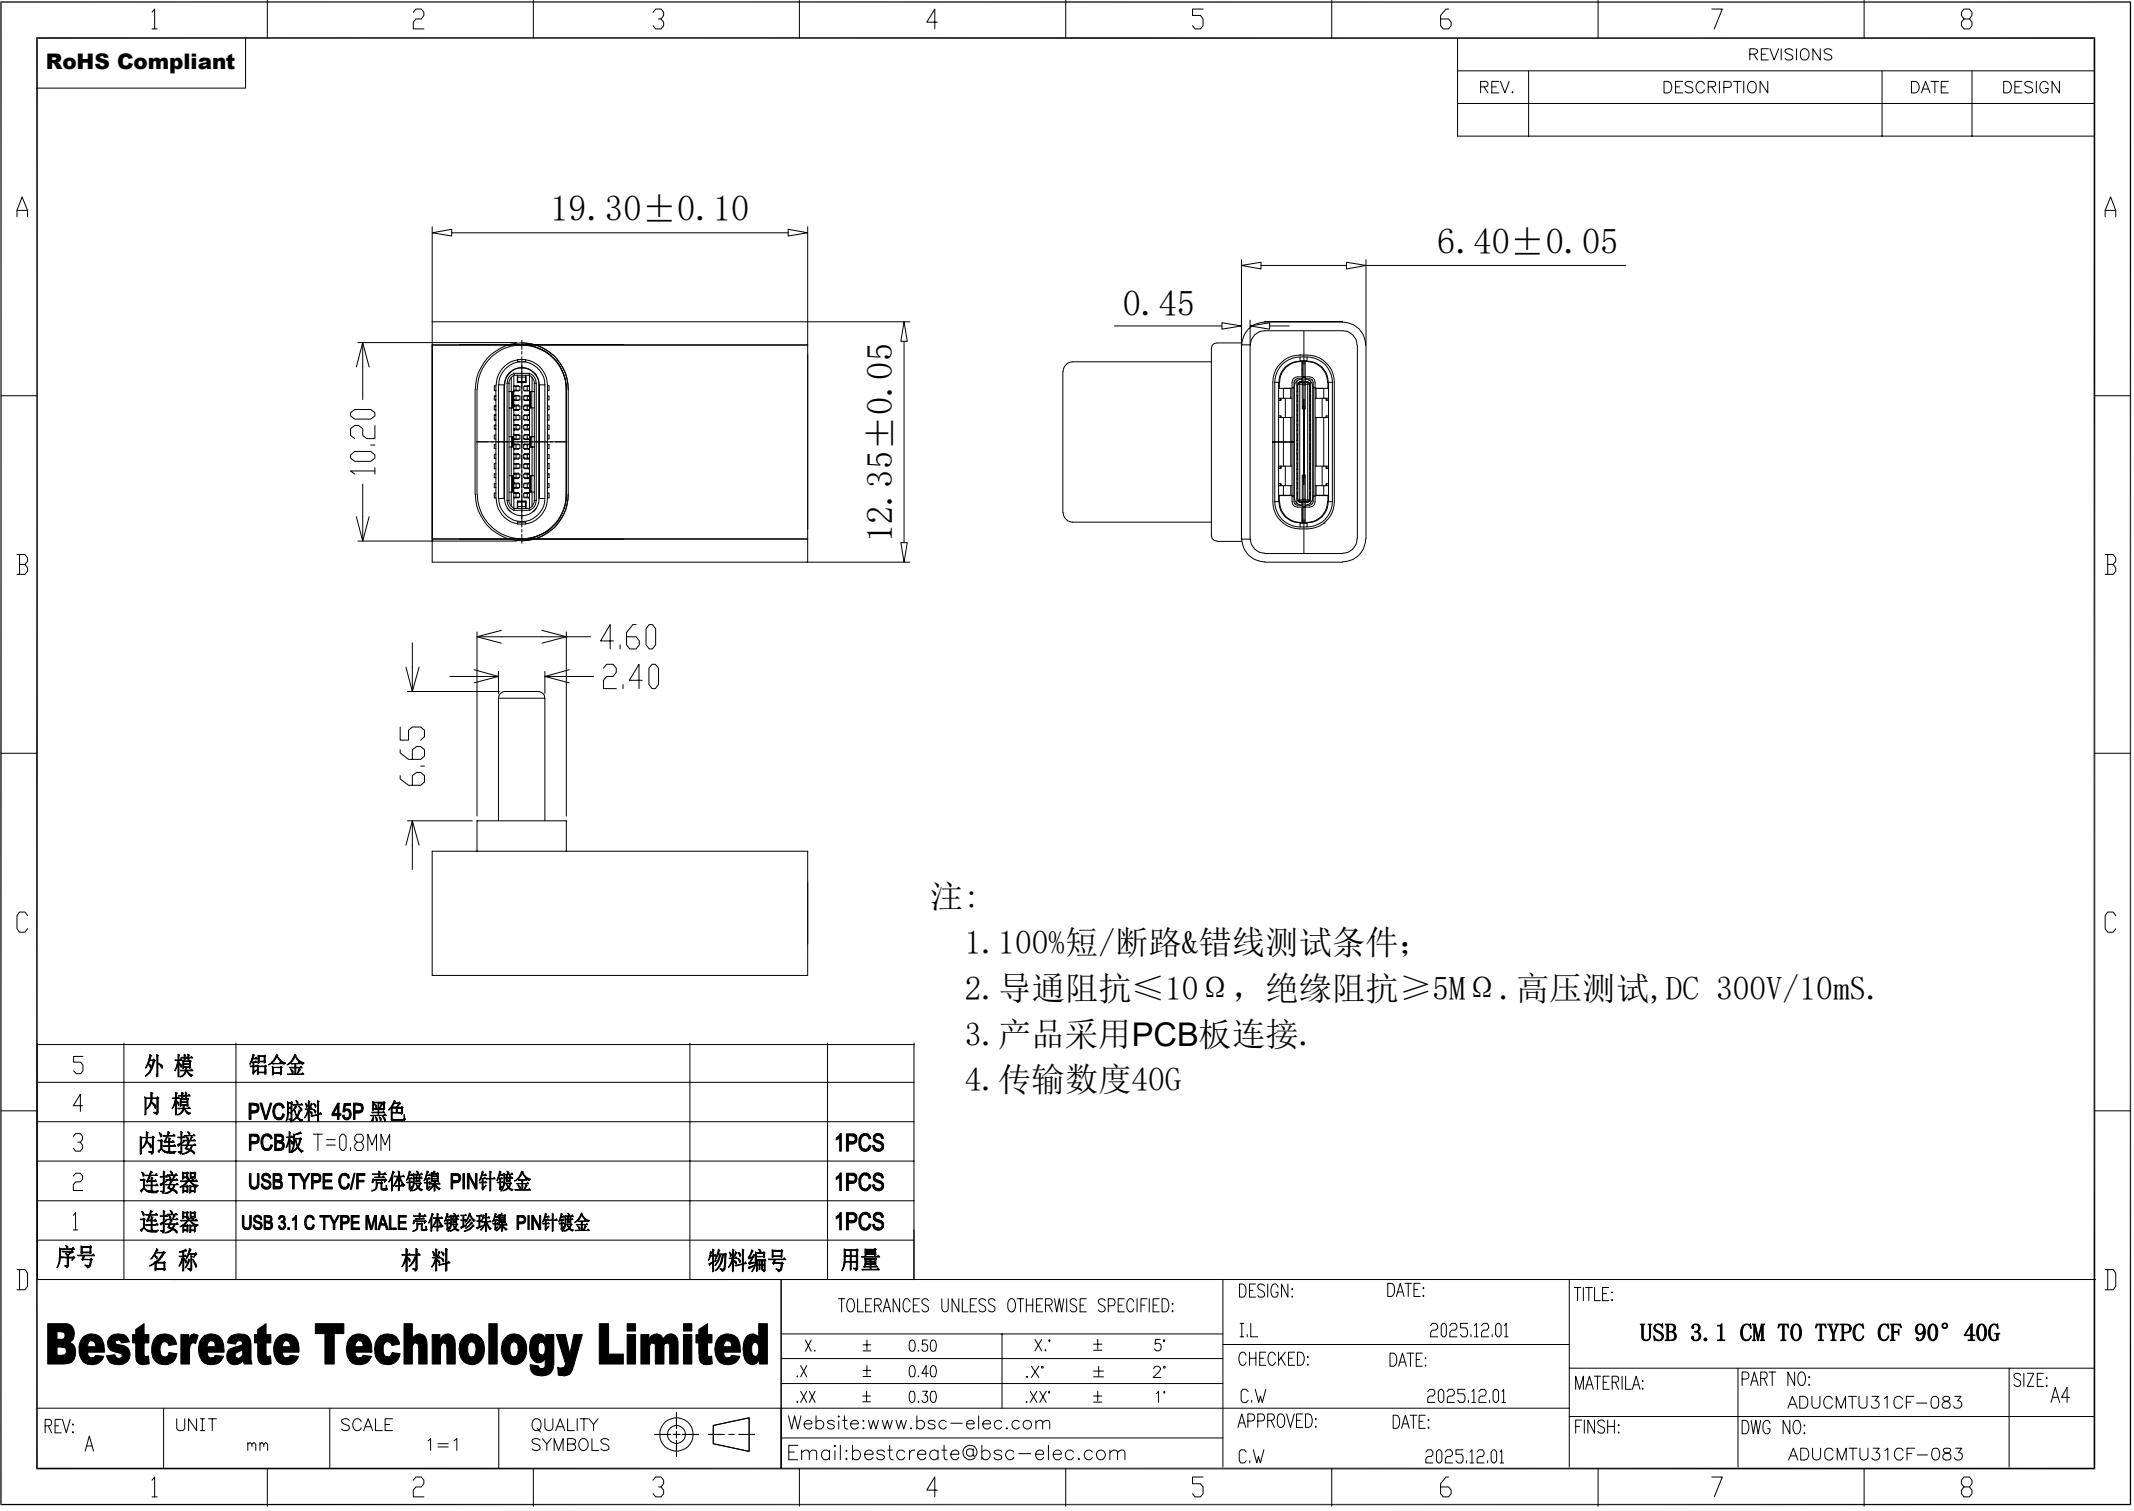

RoHS Compliant

REVISIONS			
REV.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

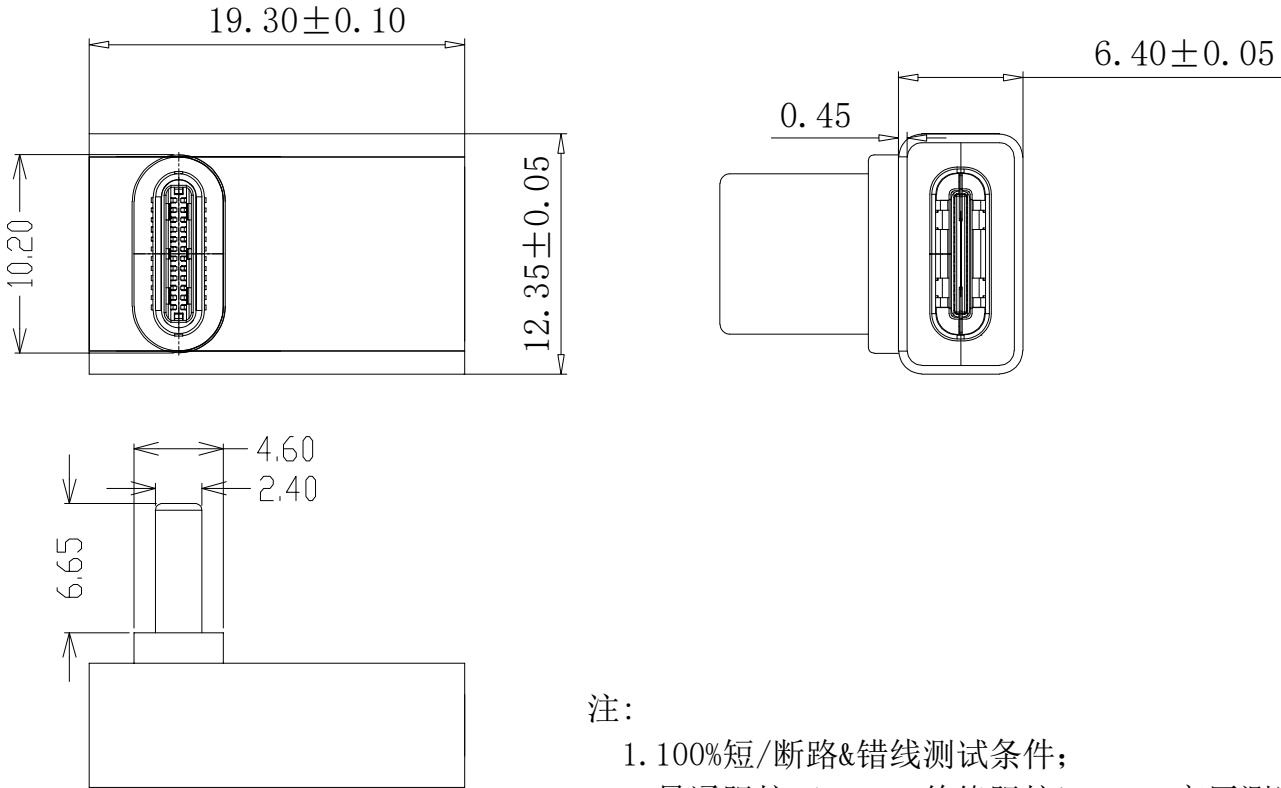

- 注：
- 1. 100%短/断路&错线测试条件；
 - 2. 导通阻抗≤10Ω，绝缘阻抗≥5MΩ. 高压测试, DC 300V/10mS.
 - 3. 产品采用PCB板连接.
 - 4. 传输数度40G

5	外模	铝合金		
4	内模	PVC胶料 45P 黑色		
3	内连接	PCB板 T=0.8MM		1PCS
2	连接器	USB TYPE C/F 壳体镀镍 PIN针镀金		1PCS
1	连接器	USB 3.1 C TYPE MALE 壳体镀珍珠镍 PIN针镀金		1PCS
序号	名称	材料	物料编号	用量

Bestcreate Technology Limited

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:			
X.	±	0.50	X.' ± 5'
.X	±	0.40	.X' ± 2'
.XX	±	0.30	.XX' ± 1'
Website:www.bsc-elec.com			
Email:bestcreate@bsc-elec.com			

DESIGN:	DATE:	TITLE:		
I.L	2025.12.01	USB 3.1 CM TO TYP C CF 90° 40G		
CHECKED:	DATE:	MATERILA:	PART NO:	SIZE:
C.W	2025.12.01		ADUCMTU31CF-083	A4
APPROVED:	DATE:	FINSH:	DWG NO:	
C.W	2025.12.01		ADUCMTU31CF-083	

REV:	UNIT	SCALE	QUALITY	
A	mm	1=1	SYMBOLS	